



4 インチ 業務向けハンドヘルドターミナル HT730 (29 キー /38 キー)

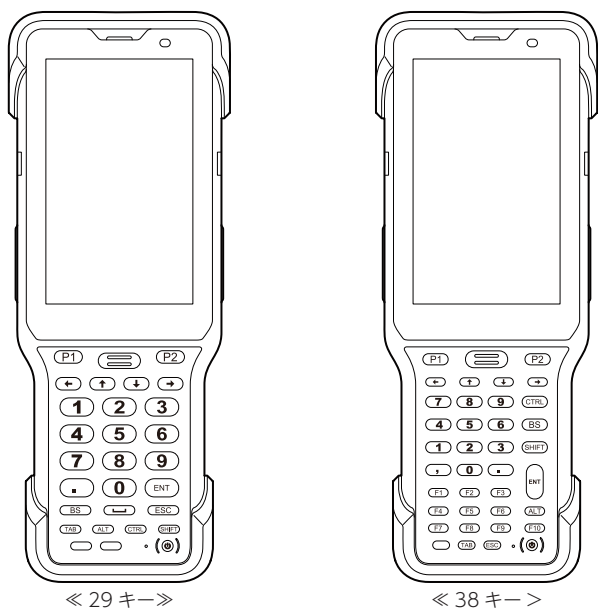

クイックスタートガイド

608899G V2.0

外観

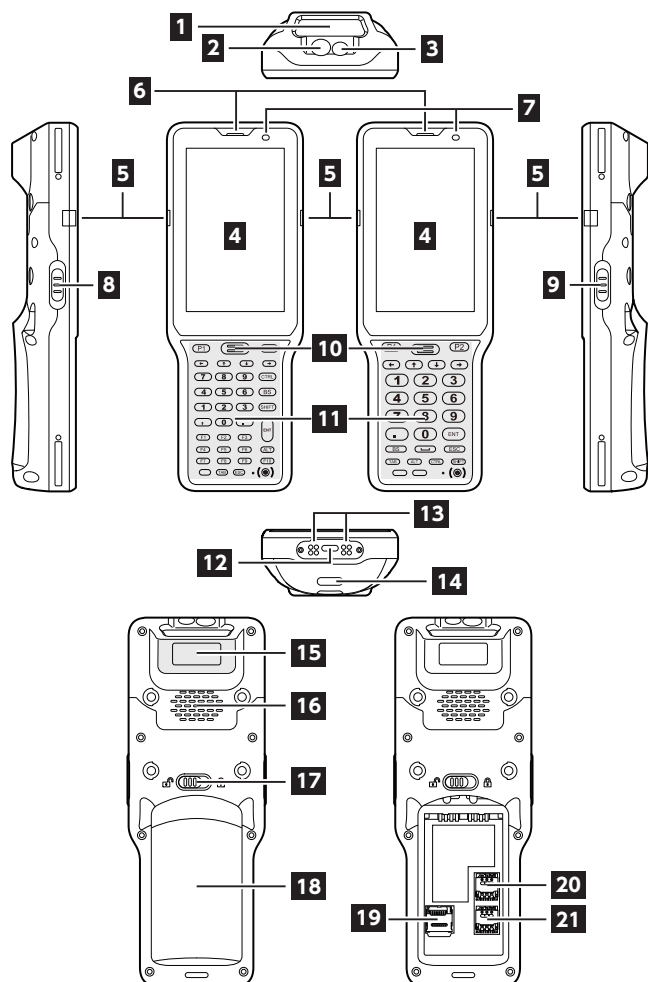

パッケージ

以下の内容物がHT730 梱包箱に入っていることを確認してください。
足りないものや破損しているものがある場合は、ご購入いただいた販売店またはユニテックの担当者にお問い合わせください。

基本パッケージ内容


- HT730 本体、バンパー付き
- バッテリー 3.7V 6700mAh
- ハンドストラップ
- クイックスタートガイド (本書)
- ユーザ登録カード、保証書

オプションアクセサリ

- バッテリー 3.7V 6700mAh (PN#1400-900061G)
- ハンドストラップ (PN#608909G)
- USB 3.0 タイプ-C ケーブル (PN#1550-905908G)
- 電源アダプタ (PN#1010-900061G)
- 1 スロット充電クレードル (PN#5000-900086G)
- 1 スロット Ethernet クレードル (PN#5000-900087G)
- 1 スロット USB・充電クレードル (PN# 5000-900090G)
- ディスプレイポートクレードル (PN#5000-900088G)
- ガラススクリーンプロテクター (PN#401609G)
- スタイラス、コイルストラップ付き (PN# 1979-900003G)
- ガングリップ (PN# 5500-900096G)


- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1 スキャナウィンドウ | 12 USB タイプ-C ポート |
| 2 13MP フロントカメラ | 13 POGO ピン |
| 3 フラッシュライト | 14 ストラップ・ホール |
| 4 液晶ディスプレイ | 15 NFC アンテナ位置 |
| 5 LED インジケータ | 16 スピーカー |
| 6 受話器 | 17 バッテリーカバー・リリースラッチ |
| 7 光 & 近接センサー | 18 バッテリーカバー |
| 8 スキャンボタン (左) | 19 MicroSD/HC/XC スロット |
| 9 スキャンボタン (右) | 20 Nano SIM スロット 1 |
| 10 スキャンボタン (中央) | 21 Nano SIM スロット 2 |
| 11 29/38 キーパッド | |

キーパッド

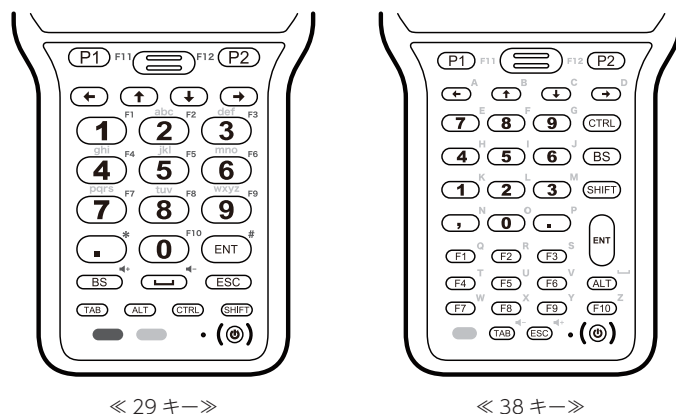


バッテリーとバッテリーカバーの取り付け


- 1. バッテリーの接点とバッテリーボックス内の接点が揃っていることを確認し、スライドさせながら、バッテリーをバッテリーボックスに挿入します。
- 2. それぞれの接点を揃えたら、バッテリーをバッテリーボックス内に収めます。



- 3. バッテリーカバーの下側のツメを、ボトムカバーの穴に差し込むようにスライドさせながら挿入します。
- 4. バッテリーカバーのツメとボトムカバーの穴がしっかり揃ったら、バッテリーカバーを閉じます。このとき、プルタブが、中でよれたり、カバーの外に出ないように注意してください。




- 5. バッテリーカバーを押えながら、バッテリーカバーリリースラッチをロック側 (🔒) にスライドします。




バッテリーとバッテリーカバーの取り外し

- 1. バッテリーカバーリリースラッチをアンロック側 (🔓) にスライドします。
- 2. バッテリーカバー上方のくぼみを掴んで上に引き上げながら取り外します。



- 3. バッテリーボックス内のプルタブを引いてバッテリーを取り外します。



LED ステータスのチェック

LED	説明
赤色	■ バッテリー充電中です。 ■ バッテリー残量が 15% 以下まで低下しています。 ■ 充電開始時に点滅しているときは、バッテリーが装着されていないか、バッテリーがうまく装着されていないことを示します。
緑色	■ バッテリー充電完了しました。 ■ バーコードの読取りに成功しました。
青色	■ 通知メッセージあります。(スリープ中) ■ 青色代替文字へのアクセスが有効化されています。(起動中)
黄色	■ 黄色代替文字へのアクセスが有効化されています。(起動中)


バッテリーが外されている場合、LED(赤と緑)は点灯しません。

バッテリーの充電


初めてご利用になるときは、約 24 時間充電する必要があります。通常の使用では、HT730 をオプションの USB Type-C ケーブルと AC 電源アダプタで 2.5 時間以内にフル充電することができます。クレードルでフル充電するには約 4 時間かかります。

USB Type-C ケーブルを HT730 の USB ポートに接続し、USB ケーブルのもう一方の端を AC 電源アダプタに接続してコンセントに差し込みます。

HT730 の充電 LED インジケータは、充電状態になると赤くなります。 バッテリが完全に充電されると、緑色のライトが点灯します。

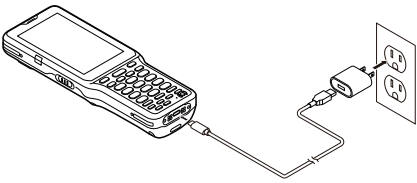

オプションの充電クレードルや 4 スロットクレードルを使用して本体のバッテリを充電することも出来ます。充電の状態は、本体の LED ランプや画面表示で確認してください。




Micro SD カードの使い方

HT730 は、バッテリーボックス内に Micro SD と 2 つの Nano SIM カードスロットを備えています。

Micro SD カードまたは Nano SIM カードを挿入または取り外す前にターミナルの電源を切ってください。

- 1. スロットカバーを矢印の方向に軽くスライドさせ、カバーのロックを解除します。
- 2. ロックを解除したらスロットカバーを軽く上に引き上げます。
- 3. Micro SD カードをスロットの形に合わせて配置します。
- 4. Micro SD カードを押えながらスロットカバーを元の位置に戻します。
- 5. スロットカバーを矢印の方向に軽くスライドさせ、カバーをロックします。

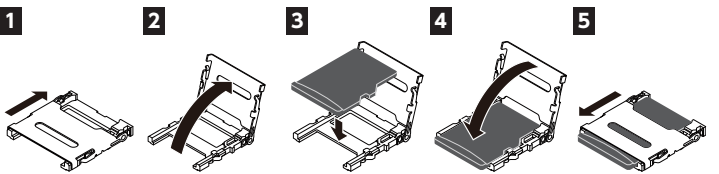

警告！ バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や火傷の危険があります。バッテリーパックを分解したり、押しつぶしたり、穴を開けたり、外部接点を短くしたり、火や水に投棄したりしないでください。バッテリーを開けたり、修理したりしないでください。お住まいの地域のリサイクルガイドラインに従って、使用済みバッテリーを廃棄してください。

注意！ バッテリーを取り付けた後、バッテリーカバーがしっかりと閉じていることを確認してください。

注意！ デバイスが正しく動作することを保証するために、すべてのコネクタを確認してください。ほこり、グリース、泥、水などの内部にある物質を除去してください。これを怠ると、デバイスが通信できなくなったり、短絡したり、過熱したりする可能性があります。

注意！ コネクタが破損している場合は、短絡の原因とならないように、デバイスを使用する前にコネクタが完全に修理されていることを確認してください。

注意！ HT730 は、3G/4G LTE の国内認証を取得しておりません。SIM カードを使用したモバイル通信を行うと、電波法によって罰せられます。モバイル通信について、ご興味がある場合は、ユニテック・ジャパンの担当者 (info@jp.ute.com) へご相談ください。